

R Series

1.0/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/
4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 T
Gasolina/GLP

HANGCHA

FORKLIFT



HANGCHA GROUP CO., LTD.

 **DERCO**
RESPALDA Y GARANTIZA

Simple. Fácil: **SERVICIO**
 Simple, integral: **PANEL DE INDICADORES**
 Resistentes, amplia visión: **MÁSTILES**
 Amplio espacio para los pies: **LUGAR DEL CONDUCTOR**

INTRODUCCIÓN

La nueva generación de montacargas Serie R están diseñados para generar mayor productividad, combinando la comodidad en operaciones prolongadas, la amabilidad con el medio ambiente, el fácil mantenimiento, la eficiencia en el trabajo y los altos estándares de seguridad, lo que hace que las carretillas elevadoras Hangcha sean la herramienta perfecta para operaciones exigentes.

EFICIENCIA

Gracias a una mayor distancia entre ejes cuenta con una excelente estabilidad, la capacidad de elevación se ha mejorado en un promedio de 100 kg en comparación con modelos anteriores.

El aumento de la fuerza en su sistema hidráulico y la adopción de conector en ángulo recto o directamente a través de conectores, reducen la pérdida de presión del sistema hidráulico y aumenta la velocidad de elevación del mástil, la velocidad se incrementó en un promedio de 10% en comparación con modelos anteriores. Radio de giro y el ancho de los pasillos de apilamiento en ángulo recto se disminuye debido a la reducción de las dimensiones de todo el equipo, lo cual eleva la eficiencia en su almacén.



MANTENIMIENTO

La sencilla apertura de la cubierta del motor y el sistema de piso removible hacen de los montacargas Hangcha equipos de fácil mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE

Los motores regulan el control de emisiones lo cual los hace amigables con el entorno. La emisión de ruido también cumple las normas de la UE.

SEGURIDAD

Cuenta con un dispositivo de seguridad en el sistema de tubería el cual asegura la operación del mástil. El mástil no mostrara defectos en el control aunque algunas tuberías se rompan.

Posee un dispositivo de cerradura que incrementa la seguridad del equipo.



Por más de 30 años, HANGCHA GROUP CO., LTD. ha desempeñado un papel de liderazgo en la fabricación y producción de montacargas y están constantemente desarrollando e incorporando los últimos avances en diseño y tecnología para garantizar un nivel óptimo de rendimiento en sus equipos. La serie R de nuestra nueva generación de montacargas realmente ejemplifica el compromiso con la excelencia.

- La distancia entre el eje de dirección y el apoyo es ajustable, para mejorar la adaptabilidad al suelo.
- Cuenta con neumáticos de alto rendimiento para una máxima durabilidad.

durable: **HIDRÁULICA**
limpios, confiables: **MOTORES**
progresivos: **FRENOS**
suave: **TRANSMISIÓN**

APARIENCIA

Su apariencia convierte a la serie R en un equipo estético con la última tendencia de diseño.

TRANSMISIÓN & MOTOR

La transmisión puede ser elegida entre OKAMURA, NISSAN y HC (hecho en China y técnica fabricada en Japón), con estructura avanzada y función confiable.



FUNCIONAMIENTO

Tecnología avanzada que optimiza el diseño del sistema de control y mejora la ergonomía para un óptimo funcionamiento.

Diseño de reducción de la vibración de las partes, reduce la vibración de todo el montacarga. Entre ellos, el capó está diseñado tipo flotante con un dispositivo de reducción de vibraciones para el eje de dirección.



Los modelos de convertidor de par adoptan tecnología de control electrónico e hidráulico de marcha, adelante y reversa, lo que significa menos esfuerzo y menos tiempo total utilizado para esta función.

Se incorporó recientemente el desarrollo que disminuye la fuerza de volante de solo 6-8N, que se reduce en un 50% comparado con modelos anteriores.

Los puntos de engrase incluidos en el mecanismo de control disminuyen la fuerza requerida para el accionamiento del pedal. Esto se redujo un 30% comparado con modelos anteriores.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Radiador de aluminio tipo combinado mejora el rendimiento de la refrigeración del radiador considerablemente.

La tecnología avanzada que mejora la capacidad de disipación de calor permite una reducción de la temperatura del agua un 15% en comparación con modelos anteriores.

CILINDRO

El sistema de aterrizaje suave para el cilindro de elevación disminuye el nivel de ruido y de choque cuando el mástil baja a la fase de terminación.


FRENOS

Los montacargas adoptan el nuevo freno de tambor, la ranura impermeable en el sello de aceite del freno y el marco en el tubo del eje evita que el agua o el aceite entren en el tambor del freno, permiten la confiabilidad del frenado.



Opciones

- 2.0 – 5.0m mástil dúplex
- 2.5 – 4.0m mástil dúplex
- 4.3 – 6.5m triple mástil
- Otras dimensiones de horquillas
- Doble rueda delantera con guardabarros
- Neumático sólido
- Anti-huella (Tendidos blanco y verde)
- Cabina
- Calefacción y aire acondicionado
- Extinguidor
- Asiento semi suspendido o asiento de suspensión completa
- Doble filtro de aire o filtro de aire especial
- Luz de trabajo trasera
- Opciones de Pintura
- Válvulas hidráulicas auxiliares
- Sistema de escape alto
- Sistema de escape medio
- Opción de Kit anti chispas
- 3 opciones de silenciador catalítico
- Soporte GLP con descenso de cilindro
- Pantalla de radiador
- Desplazador lateral
- Desplazador lateral integrado
- Otros accesorios



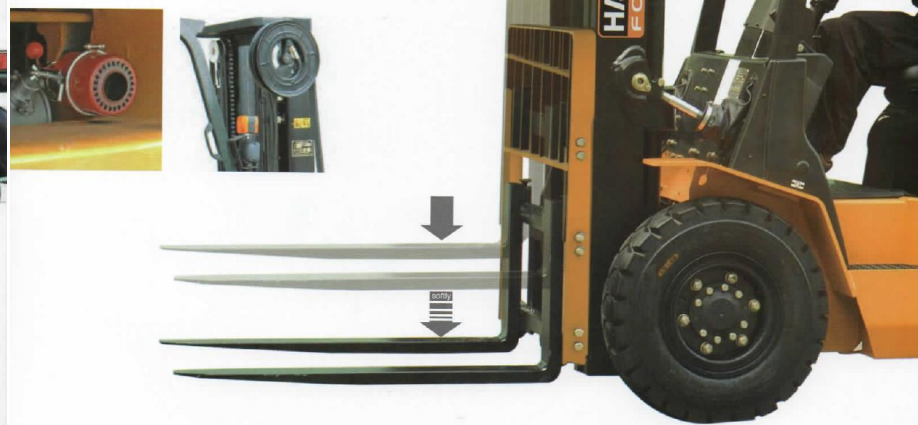


[illegible]

1. Altura de elevación especial disponible (2-etapas del mástil: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. 3-Etapas del mástil: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m) 2. Accesorios disponibles

3. Las especificaciones de la tabla solo son para modelos estandar. Para información adicional por favor contáctenos 4. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

TABLA DE CARGA



Tipo	Modelo	Máx. altura horizontal	Altura total		Elevación libre		Sobre valija		Rango de instrumento		Capacidad						
			Reposo	Extendido		Sin reposo	Con reposo	Sin reposo	Con reposo	FWD (°)	BWD (mm)	Centro de carga 500 mm					
				Sin reposo	Con reposo							Rotación estándar			Rotado doblé		
												kg	kg	kg	kg	kg	kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	1/1.51	1/2.94	11	1.51	1.751	11	1.51	1.751		
Mástil con empalme variable	R15 / 18M200	2000	1445	2585	2955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M250	2500	1745	3085	3455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M270	2700	1845	3285	3655	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M300	3000	1955	3585	3955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M330	3300	2145	3885	4255	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M350	3500	2245	4085	4455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M360	3600	2345	4185	4555	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M400	4000	2595	4585	4955	155	155	405	408	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	R15 / 18M430	4300	2745	4885	5255	155	155	405	408	6	6	900	1300	1550	850	1400	1650
	R15 / 18M440	4400	2845	4985	5355	155	155	405	408	6	6	850	1250	1500	800	1350	1600
Mástil 2-3 secciones con variable	N15 / 18J250	2500	1770	3105	3455	1095	815	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18J270	2700	1860	3305	3655	1195	915	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18J300	3000	2010	3605	3955	1395	1055	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18J330	3300	2160	3905	4255	1545	1215	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18J360	3600	2310	4205	4555	1695	1365	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
Mástil 3-5 secciones con variable	N15 / 18M400	4000	2550	4605	4955	1685	1165	428	431	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	N15 / 18M430	4300	2710	5170	5255	1350	1165	445	448	6	6	850	1250	1450	900	1350	1550
	N15 / 18M450	4500	2120	5130	5465	1510	1175	445	448	6	6	800	1200	1350	850	1300	1450
	N15 / 18M480	4800	2235	5445	5765	1600	1290	445	448	6	6	750	1100	1250	800	1200	1350
	N15 / 18M500	5000	2285	5605	5925	1690	1340	445	448	6	6	700	1050	1150	750	1150	1250
	N15 / 18M550	5500	2490	6120	6455	1850	1515	445	448	6	6	600	900	1000	650	850	1000
	N15 / 18M600	6000	2685	6695	6955	2000	1740	445	448	3	6	/	/	/	450	750	850

Capacidades: Con desplazador lateral restar 150Kg. Con desplazador lateral integrado restar 100Kg.

R series 2.5 / 3.0 t Gasolina / GLP Especificaciones Carretilla elevadora

General	1	Fabricante	HANGCHA GROUP CO.,LTD.																		HANGCHA GROUP CO.,LTD.										
	2	Modelo básico	CPQD25N																		CPQD30N										
	3	Tipo	RW7	RW22	RW22A	RW22B	RW20	RW7-Y	RW22-Y	RW22A-Y	RW22B-Y	RW21-Y-Y	RW52-Y	RW52B-Y	RW7	RW22	RW22A	RW22B	RW7-Y	RW22-Y	RW22A-Y	RW22B-Y	RW52-Y	RW52B-Y							
Características & Dimensiones	4	Tipo de combustible	Gasolina/GPL																		Gasolina										
	5	Capacidad	kg	2500																		3000									
	6	Centro de carga	mm	500																		500									
	7	Altura de elevación	mm	3000																		3000									
	8	Altura de elevación libre	mm	150																		150									
	9	Dimensión de la Horquilla	L*W*T	1070×122×45																		1070×122×45									
	10	Basculación del mástil	Detantero/Trasero	6 / 12																		6 / 12									
	11	Saliente	mm	470																		470									
	12	Subresaltante trasera	mm	480																		480									
	13	Dimensiones totales	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2605																		2605								
14	Ancho total		mm	1150																		1150									
15	Altura del mástil replegado		mm	1985																		1985									
16	Altura del mástil extendido		mm	4045																		4045									
17	Altura de la cabina	mm	2140 (2230*)																		2140 (2230*)										
18	Giro del radio (exterior)	mm	2235																		2235										
19	Min. en ángulo recto de anchura del pasillo para apilamiento	mm	2710																		2710										
Rendimiento	20	Velocidad	Viaje (sin carga)	km/h	22.5	21.5	19.5	21	23	22.5	21.5	19.5	21	23	21	20	21.5	19.5	20	20	21.5	19.5	20	19	19.5						
	21	Elevado (carga completa)	mm/s	560																		560									
	22	En Descenso (carga completa)	mm/s	500																		500									
	23	Máx. Fuerza de tracción (carga completa)	N	19600	16500	24100	17500	18500	19600	16500	24100	17500	16500	16500	16500	19600	19000	24100	17800	21200	19000	24100	17800	24800	19000						
Chasis	24	Máx. Pendiente (carga completa)	%	20																		20									
	25	Neumáticos	mm	7.00-12-12PR																		7.00-12-12PR									
	26	Detanteros	mm	6.00-9-10PR																		6.00-9-10PR									
	27	Traseros	mm	965																		965									
	28	Placa	mm	970.5																		970.5									
	29	Distancia entre ejes	mm	1650																		1650									
Peso	30	Distancia al suelo	mm	105																		105									
	31	Centro distancia entre ejes	mm	150																		150									
	32	Peso propio	kg	3765																		3765									
	33	Distribución de peso	kg	5530/735																		5530/735									
	34	Carga completa	kg	1560/2205																		1560/2205									
	35	Batería	Voltaje/Capacidad (20Hr)	12/60																		12/60									
	36	Modelo	491GP	K25	K25	K25	K21	491GP	K25	K25	K25	K21	491GP	K25	K25	K25	K25	491GP	K25	K25	K25	GM3.0L	K25(LPG)	491GP	K25	K25	K25				
	37	Potencia nominal	kW	41/2800	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	31.2/2250	41/2800	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	31.2/2250	31.2/2250	41/2800	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	41/2800	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	41/2800	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300				
	38	Potencia de torque	N.m	161/2000	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	143.7/1000	161/2000	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	143.7/1000	143.7/1000	161/2000	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	161/2000	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	161/2000	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600				
	39	No. de Cilindros		4																		4									
Potencia & Transmisión	40	Motor	mm	89×100																		89×100									
	41	Taladro x Carrera	mm	2237																		2237									
	42	Cilindrada	L	80																		80									
	43	Capacidad de tanque	L	60																		60									
	44	Fabricante		CHINA	CHINA	CHINA	OKAMURA	CHINA	CHINA	CHINA	OKAMURA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA					
	45	Transmisiones	Tipo	Powershift																		Powershift									
46	Etapa	FWD/ RVS	1 / 1																		1 / 1										
47	Presión operacional	Por accesorios	Mpa	17.5																		17.5									

Nota: *Con asiento de suspensión o cabina.

1. Altura de elevación especial disponible (2-etapas del mástil: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. 3-Etapas del mástil: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m,6m) 2. Accesorios disponibles.

3. Las especificaciones de la tabla solo son para modelos estándar. Para información adicional por favor contáctenos 4. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



WANFENG 491GP

Desplazamiento
2237 cc
Potencia nominal
41 kW/2800rpm
Potencia del Torque
161 N-m/2000rpm

NISSAN K25

Desplazamiento
2488 cc
Potencia nominal
37.4 kW/2300rpm
Potencia del Torque
176.5 N-m/1600rpm

2.0 ~ 2.5t R series Mástil: (neumático)

Tipo	Modelo	Max. Horquilla	Altura total				Elevación libre			Sobre salida delantera		Rango de inclinación		Capacidad					
			Bajo	Extendido		Con respaldo	Sin respaldo	Con respaldo	Sin respaldo	Sobre salida delantera	FWD	BWD	21°	Centro de carga 500 mm				21°	2.8t
				Con respaldo	Con respaldo									Rodado sencillo	Rodado doble	Rodado doble	Rodado doble		
Mástil con amplitud variable	R25M250	2500	1735	3125	3545	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M270	2700	1835	3325	3745	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M300	3000	1985	3625	4045	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M330	3300	2135	3925	4345	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M350	3500	2235	4125	4545	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M360	3600	2335	4225	4645	150	150	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M400	4000	2585	4625	5045	150	150	150	150	475	6	12	1900	2300	2000	2500	2500	2500	2500
	R25M430	4300	2735	4825	5345	150	150	150	150	475	6	12	1800	2100	1950	2400	2400	2400	2400
	R25M450	4500	2835	5125	5645	150	150	150	150	475	6	12	1700	2000	1900	2300	2300	2300	2300
	R25M480	4800	2985	5425	5945	150	150	150	150	475	6	12	1600	1900	1800	2200	2200	2200	2200
Mástil de 2 etapas variable	R25M500	5000	3085	5625	6045	150	150	150	150	475	6	12	1500	1800	1700	2100	2100	2100	2100
	N25U250	2500	1795	3152	3545	1143	750	475	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500	2500
	N25U270	2700	1895	3352	3745	1243	850	475	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500	2500
	N25U300	3000	1995	3652	4045	1343	950	475	475	6	12	2000	2500	2000	2500	2500	2500	2500	

R series 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 t Gasolina / GLP Especificaciones Carretilla Elevadora

General	HANGCHA GROUP CO., LTD.										HANGCHA GROUP CO., LTD.									
	CPQD35N					CPQD40					CPQD45					CPQD50				
1	Fabricante					Fabricante					Fabricante					Fabricante				
2	Modelo básico					Modelo básico					Modelo básico					Modelo básico				
3	Tipo					Tipo					Tipo					Tipo				
4	Tipo de combustible					Tipo de combustible					Tipo de combustible					Tipo de combustible				
5	Capacidad					Capacidad					Capacidad					Capacidad				
6	Centro de carga					Centro de carga					Centro de carga					Centro de carga				
7	Altura de elevación					Altura de elevación					Altura de elevación					Altura de elevación				
8	Altura de elevación libre					Altura de elevación libre					Altura de elevación libre					Altura de elevación libre				
9	Dimensión de Horquilla					Dimensión de Horquilla					Dimensión de Horquilla					Dimensión de Horquilla				
10	Basculación del mástil					Basculación del mástil					Basculación del mástil					Basculación del mástil				
11	Saliente					Saliente					Saliente					Saliente				
12	Sobresaliente trasera					Sobresaliente trasera					Sobresaliente trasera					Sobresaliente trasera				
13	Longitud desde la base de la horquilla					Longitud desde la base de la horquilla					Longitud desde la base de la horquilla					Longitud desde la base de la horquilla				
14	Anchura total					Anchura total					Anchura total					Anchura total				
15	Altura del mástil plegado					Altura del mástil plegado					Altura del mástil plegado					Altura del mástil plegado				
16	Altura del mástil extendido					Altura del mástil extendido					Altura del mástil extendido					Altura del mástil extendido				
17	Altura de la cabina					Altura de la cabina					Altura de la cabina					Altura de la cabina				
18	Giro del radio (exterior)					Giro del radio (exterior)					Giro del radio (exterior)					Giro del radio (exterior)				
19	Min. en ángulo recto de anchura del pasillo para estacionamiento					Min. en ángulo recto de anchura del pasillo para estacionamiento					Min. en ángulo recto de anchura del pasillo para estacionamiento					Min. en ángulo recto de anchura del pasillo para estacionamiento				
20	Velocidad					Velocidad					Velocidad					Velocidad				
21	Elevación (carga completa)					Elevación (carga completa)					Elevación (carga completa)					Elevación (carga completa)				
22	En Descenso (carga completa)					En Descenso (carga completa)					En Descenso (carga completa)					En Descenso (carga completa)				
23	Máx. Fuerza de tracción (carga completa)					Máx. Fuerza de tracción (carga completa)					Máx. Fuerza de tracción (carga completa)					Máx. Fuerza de tracción (carga completa)				
24	Máx. Pendiente (carga completa)					Máx. Pendiente (carga completa)					Máx. Pendiente (carga completa)					Máx. Pendiente (carga completa)				
25	Neumáticos					Neumáticos					Neumáticos					Neumáticos				
26	Delanteros					Delanteros					Delanteros					Delanteros				
27	Traseros					Traseros					Traseros					Traseros				
28	Distancia entre ejes					Distancia entre ejes					Distancia entre ejes					Distancia entre ejes				
29	Distancia al eje					Distancia al eje					Distancia al eje					Distancia al eje				
30	Centro distancia entre ejes					Centro distancia entre ejes					Centro distancia entre ejes					Centro distancia entre ejes				
31	Peso propio					Peso propio					Peso propio					Peso propio				
32	Distribución de peso					Distribución de peso					Distribución de peso					Distribución de peso				
33	Sin carga					Sin carga					Sin carga					Sin carga				
34	Batería					Batería					Batería					Batería				
35	Modelo					Modelo					Modelo					Modelo				
36	Fabricante					Fabricante					Fabricante					Fabricante				
37	Potencia nominal (kW)					Potencia nominal (kW)					Potencia nominal (kW)					Potencia nominal (kW)				
38	Potencia de torque (Nm)					Potencia de torque (Nm)					Potencia de torque (Nm)					Potencia de torque (Nm)				
39	No. de Cilindros					No. de Cilindros					No. de Cilindros					No. de Cilindros				
40	Taladro x Carrera					Taladro x Carrera					Taladro x Carrera					Taladro x Carrera				
41	Desplazamiento					Desplazamiento					Desplazamiento					Desplazamiento				
42	Capacidad de tanque					Capacidad de tanque					Capacidad de tanque					Capacidad de tanque				
43	Fabricante					Fabricante					Fabricante					Fabricante				
44	Transmisiones					Transmisiones					Transmisiones					Transmisiones				
45	Tipo					Tipo					Tipo					Tipo				
46	Etapas					Etapas					Etapas					Etapas				
47	Presión operacional					Presión operacional					Presión operacional					Presión operacional				

Nota: *Con asiento de suspensión o cabina.
1. Altura de elevación especial disponible (2-etapas del mástil: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m) 2. Accesorios disponibles.
3. Las especificaciones de la tabla solo son para modelos estándar. Para información adicional por favor contactarnos. 4. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

3.0 ~ 3.5t R series Mástil: (neumático)

Tipo	Modelo	Máx. altura horquilla	Altura total						Elevación libre						Sobre salida del mástil				Rango de inclinación		Capacidad			
			Bajo		Extendido		Con respaldo		Sin respaldo		Con respaldo		Sin respaldo		FWD		BWD		Centro de carga a 500 mm		Roda Doble			
			3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	3t	3.5t	kg	kg	kg	kg		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Mástil con ángulo de inclinación	R30 / 35M250	2500	1760	1910	3165	3310	3630	3830	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M270	2700	1860	2010	3365	3510	3830	3830	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M300	3000	2010	2160	3665	3810	4130	4130	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M330	3300	2160	2310	3915	4060	4430	4430	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M350	3500	2260	2410	4165	4310	4630	4630	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M380	3800	2410	2560	4465	4610	4930	4930	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500		
	R30 / 35M400	4000	2620	2770	4665	4810	5130	5130	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	2850	3250	3000	3500		
	R30 / 35M430	4300	2770	2890	4965	5110	5430	5430	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	2850	3250	2850	3350		
	R30 / 35M450	4500	2870	2990	5065	5210	5530	5530	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	2550	2950	2850	3350		
	R30 / 35M480	4800	3020	3110	5465	5610	5930	5930	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	2250	2650	2550	2950		
Mástil con ángulo de inclinación	R30 / 35M500	5000	3120	3270	5665	5810	6130	6130	155	155	155	155	155	155	480	485	6	12	2100	2300	2400	2800		
	N30 / 35M250	2500	1865	1975	3235	3370	3635	3640	1130	1115	130	845	475	475	6	12	3000	3500	3000	3500				
	N30 / 35M270	2700	1970	2080	3375	3510	3775	3780	1130	1115	130	845	475	475	6	12	3000	3500	3000	3500				
	N30 / 35M300	3000	2120	2230	3765	3860	4140	4140	1435	1435	130	1060	1060	475	475	6	12	3000	3500	3000	3500			
	N30 / 35M330	3300	2226	2376	4045	4170	4445	4445	1490	1515	1090	1245	475	475	6	12	3000	3500	3000	3500				
	N30 / 35M360	3600	2375	2540	4345	4470	4745	4745	1640	1640	1070	1240	1440	475	475	6	12	3000	3500	3000	3500			
	N30 / 35M400	4000	2575	2740	4745	4870	5145	5140	1840	1870	1240	1460	1470	475	475	6	12	2550	2850	2850	3350			
	N30 / 35M430	4300	2725	2890	5145	5270	5545	5540	1990	1990	1240	1460	1470	475	475	6	12	2550	2850	2850	3350			
	N30 / 35M450	4500	2860	3020	5345	5505	5695	5640	1425	1465	1030	1130	490	490	6	6	2400	2700	2700	3200				
	N30 / 35M480	4800	2960	3154	5590	5695	5945	5850	1255	1265	1110	1230	490	490	6	6	2250	2450	2650	2850				
Mástil con ángulo de inclinación	N30 / 35M500	5000	2936	3040	5790	5805	6145	6140	1630	1630	1195	1225	490	490	6	6	2100	2300	2400	2800				
	N30 / 35M550	5500	3240	3360	6290	6305	6645	6640	1775	1775	1300	1330	490	490	6	6	2100	2300	2400	2800				
	N30 / 35M600	6000	3570	3720	6750	6805	7145	7140	1920	1920	1225	1625	490	490	6	6	1200	1300	2100	2300				
	N30 / 35M650	6500	3970	4140	7350	7405	7745	7740	2070	2070	1225	1625	490	490	6	6	1200	1300	2100	2300				

R series 5.0 - 7.0t Especificaciones Carretilla Elevadora

General	Fabricante		HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
	Modelo básico		CPYD50	CPQYD50
Dimensiones	Tipo		RW57	RW57
	Tipo de combustible		LPG	LPG/GASOLINA
Rendimiento	Capacidad		kg	kg
	Centro de carga		mm	mm
Ruedas y neumáticos	Altura de elevación		mm	mm
	Altura de elevación libre		mm	mm
Potencia & Transmisión	Dimensión de la Horquilla		mm	mm
	Extensión Horquilla (anterior)		Min. / Máx.	Min. / Máx.
Motor	Basculación del mástil		Delantero/Trasero	Delantero/Trasero
	Saliente Horquilla (Centro de rotación a cara de la horquilla)		mm	mm
Transmisiones	Longitud hasta la cara de la horquilla		mm	mm
	Ancho total		mm	mm
Presión operacional	Altura del mástil replegado		mm	mm
	Altura del mástil extendido		mm	mm
Presión operacional	Altura de la cabina		mm	mm
	Giro del radio (exterior)		mm	mm
Presión operacional	Min. en ángulo recto ancho del pasillo		mm	mm
	Min. en ángulo recto replanteo anchura del pasillo (Añadir la longitud y el despacho de carga)		mm	mm
Presión operacional	Velocidad		km/h	km/h
	Elevado (Carga Completa)		mm/s	mm/s
Presión operacional	Máx. Pendiente (Carga Completa)		%	%
	Peso Propio		kg	kg
Presión operacional	Neumáticos		mm	mm
	Traseros		mm	mm
Presión operacional	Pisada		mm	mm
	Delanteros / Traseros		mm	mm
Presión operacional	Distancia entre ejes		mm	mm
	Distancia al suelo		mm	mm
Presión operacional	Batería		Voltaje/Capacidad (5HR)	V/Ah
	Modelo		GM4.3L	GM4.3L
Presión operacional	Fabricante		GM	GM
	Potencia nominal /r/min		74/2300	74/2300
Presión operacional	Potencia de torque /r/min		301/1600	301/1600
	No. de Cilindros		6	6
Presión operacional	Taladro x Carrera		mm	mm
	Emisión STD.		102x88	102x88
Presión operacional	Cilindrada		ml	ml
	Capacidad de tanque		L	L
Presión operacional	Fabricante		CHINA	CHINA
	Tipo		Powershift	Powershift
Presión operacional	Etapa		FWD / RVS	FWD / RVS
	Por accesorios		Mpa	Mpa


1. Altura de elevación especial disponible 2. Accesorios disponibles.

3. Las especificaciones de la tabla solo son para modelos estándar. Para información adicional por favor contáctenos 4. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
CPYD60	CPQYD60
LPG	LPG/GASOLINA
6000	6000
600	600
3000	3000
160	160
1200x150x60	1200x150x60
300/1700	300/1700
6/12	6/12
595.5	595.5
3460	3510
1990	1990
2500	2500
4420	4420
2340(2370*)	2340(2370*)
3160	3200
2780	2810
3770	3810
24	24
426	426
20	20
8000	8400
8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
1489/1460	1489/1460
2250	2250
170	170
2x12/90	2x12/90
GM4.3L	GM4.3L
GM	GM
74/2300	74/2300
301/1600	301/1600
6	6
102x88	102x88
4294	4294
120	120
CHINA	CHINA
Powershift	Powershift
2/2	2/2
19	19

HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
CPYD70	CPQYD70
LPG	LPG/GASOLINA
7000	7000
600	600
3000	3000
165	165
1200x150x65	1200x150x65
300/1700	300/1700
6/12	6/12
605	605
3590	3590
1990	1990
2500	2500
4420	4420
2340(2370*)	2340(2370*)
3260	3260
2895	2895
3895	3895
24	24
380	380
20	20
9300	9300
8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
1489/1460	1489/1460
2250	2250
170	170
2x12/90	2x12/90
GM4.3L	GM4.3L
GM	GM
74/2300	74/2300
301/1600	301/1600
6	6
102x88	102x88
4294	4294
120	120
CHINA	CHINA
Powershift	Powershift
2/2	2/2
19	19

TABLA DE CARGA



DIMENSIONES



R series 5.0 - 7.0t Especificaciones Mástil Carretilla Elevadora

Tipo	Modelo	Máx. altura Horquilla	Altura total		Elevación libre		Rango de inclinación		Capacidad		
			Bajo	Extendido	Sin respaldo	FWD	RWD	Centro de carga 600 mm			
				mm				Sin resaldo	Rodado sencillo		
Mástil con amplia visibilidad	50M - 7U	mm	mm	mm	Deg	Deg	5 T	6 T	7 T		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg			
		2500	2250	3920	160	6	12	5000	6000	7000	
		2700	2350	4120	160	6	12	5000	6000	7000	
		3000	2500	4420	160	6	12	5000	6000	7000	
		3300	2650	4720	160	6	12	5000	6000	7000	
		3600	2800	5020	160	6	12	5000	6000	7000	
		4000	3000	5420	160	6	12	5000	6000	7000	
		4300	3200	5720	160	6	6	5000	8000	7000	
		4500	3300	5920	160	6	6	5000	8000	7000	
Mástil de 3 columnas con amplia visibilidad	50U - 7U	4800	3450	6220	160	6	6	5000	8000	7000	
		5000	3550	6420	160	6	6	5000	8000	7000	
		5300	3850	6920	160	3	6	4700	5700	6600	
		6000	4100	7420	160	3	6	4400	5400	6400	
		2500	2185	3640	1048	8	12	5000	6000	7000	
		4000									
		4500	2720	5920	1328	6	6	4500	5500	6200	
		4800	2820	6220	1428	6	6	4500	5500	6200	
		5000	2870	6420	1478	6	6	4500	5500	6200	
		5500	3070	6920	1673	3	6	4200	5200	5800	
Mástil de 3 columnas con amplia visibilidad	50N - 7N	6000	3270	7420	1823	6	6	4000	5000	5500	
		3670	3420	2073							
		4000									
		4500									
		5000									
		5500									
		6000									
		6500									
		7000									
		7500									